


## Nostosanka VLBS

Vastaa konedirektiivin vaatimuksia

**4** Kuormitettavissa kaikkiin suuntiin!  
kertaisella varmuudella

-20 °C

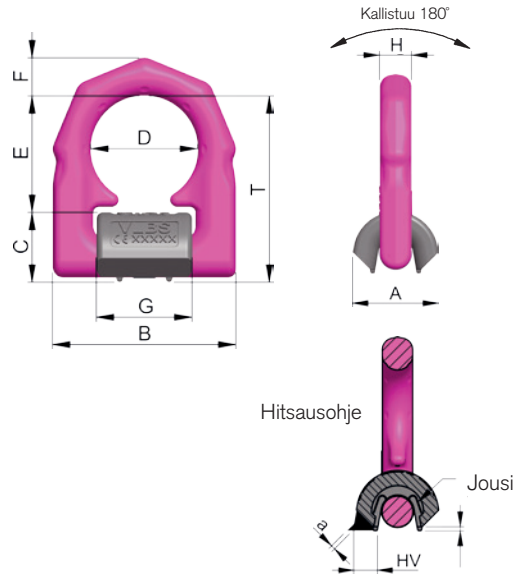

Nimike	Kuorma (t)	A	B	C	D	E	F	G	H	Hitsausauma	T	Paino (kg)
VLBS-1,5	1,5	33	66	25	38	40	14	33	14	HV5 + a 3	65	0,35
VLBS-2,5	2,5	36	77	27	45	48	46	40	14	HV7 + a 3	75	0,47
VLBS-4	4	42	87	31	51	52	18	46	16	HV8 + a 3	83	0,76
VLBS-6,7	6,7	61	115	44	67	73	24	60	22	HV12 + a 4	117	1,9
VLBS-10	10	75	129	55	67	71	26,5	60	26	HV16 + a 4	126	2,9
VLBS-16	16	96	190	69	100	105	40	90	26	HV25 + a 6	174	6,8

- VLBS on taottu lujasta CrNiMo-teräksestä.
- Yksinkertainen ja nopea hitsattava.
- Korkea dynaaminen ja staattinen lujuus.
- 100% särötarkastettu.
- Hitsauspala on taottu hyvin hitsattavasta materiaalista S355J2+N (Fe52C) ja varustettu suurinta kuormitusta osoittavalla merkinnällä. Patentoidut etäisyynupit saavat aikaan hitsauksessa tarvittavan ilmaraon.
- **Tärkeää:** Erytissauman ansiosta (läpihitsattu) täyttää DIN 18800 vaatimukset. Juuripalon tulisi olla hitsattu yhtäjaksoisesti. Näin saadaan juuresta korroosiovapaa.
- Korvaketta voidaan käyttää ulkotiloissa.
- Suojattu jousi pitää sangan halutussa asennossa ja äänettömänä.

