


Hitsattava ABA

- Korvaa polttoleikatut levykorvakkeet
- Kuormitettavissa kaikkiin suuntiin
- Varmuuskerroin 4:1
- Nuorrutettu ja karkaistu, siksi hyvin kulutusta kestävä
- Patentoidut kulumismerkit sisä- ja ulkopuolella
- Kiertävä pienahitsi




WLL=()

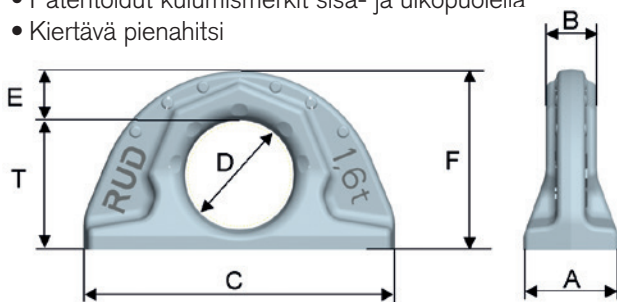

WLL



-40 °C

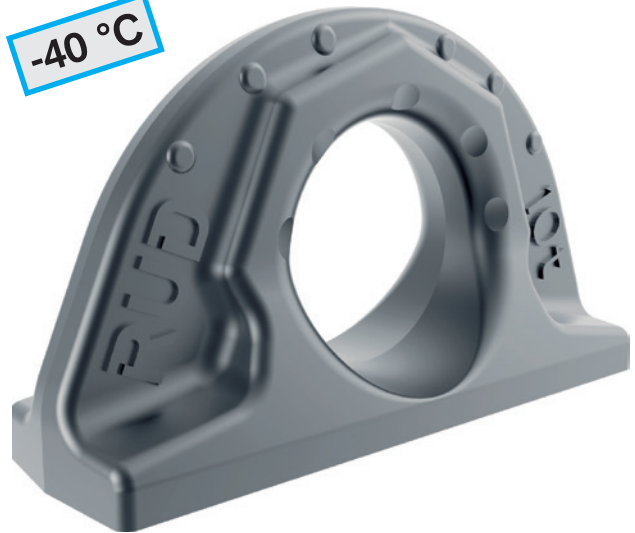

Nimike	Kuorma (t)	A	B	C	D	E	F	T	Hitsausauma	Paino (kg)
ABA-0,8	0,8 (2)	22	12	70	32	12	50	38	a 3	0,2
ABA-1,6	1,6 (4)	30	16	100	35	16	57	41,5	a 4	0,44
ABA-3,2	3,2 (9)	41	23	137	50	21	80	59	a 6	1,1
ABA-5	5 (12)	51	27	172	60	28	99	71,5	a 7	2,3
ABA-10	10 (20)	70	38	228	80	35	130	95	a 8	5,3
ABA-20	20	90	52	272	115	40	175	135	a 12	10,7
ABA-31,5	31,5	108	64	320	130	50	204	154	a 15	18,3

...ei näin!



...vaan näin!

