

# Tempofor SC liukuportti (Automatiikalla & Manuaalinen)



- Portti tyyppi: Siirrettävä liukuportti\*
  - Korkeus 2000mm x Leveys 5000mm
  - Vapaa-aukko: "1-lehtinen" 4670mm
  - Vapaa-aukko "2-lehtinen": 9600mm
  - Portin tolpat: 120x80mm / 80x80mm
  - Portin runko: 60x40mm / 40x40mm
  - Portin täyttö: 50x200mm "Nylofor 3D"
  - Moottori: FAAC 746
  - Materiaali: Kuumasinkitty
- Turvallisuus "Automatiikalla": Valosilmät, painetunnistimet, varoitusvalo, kaukosäädin

▪ Turvallisuus "Manuaalinen": Lukkorunko, riippulukko korvakkeet

- Avaus kaukosäätimellä "vakiovaruste"
- GSM-ohjaus "lisävaruste"

▪ Mahdollisuus liittää kulunvalvontajärjestelmään työmaalla

- Paino: 844kg "1-lehtinen"
- Paino: 1323kg "2-lehtinen"

▪ Portissa aitakiinnitys putket


▪ CE merkitty, EU normi EN13241

▪\* Esikasattu "Plug & play"



# Tempofor SC liukuportti (Automatiikalla & Manuaalinen)

## •Tempofor SC liukuportti "1-lehtinen"

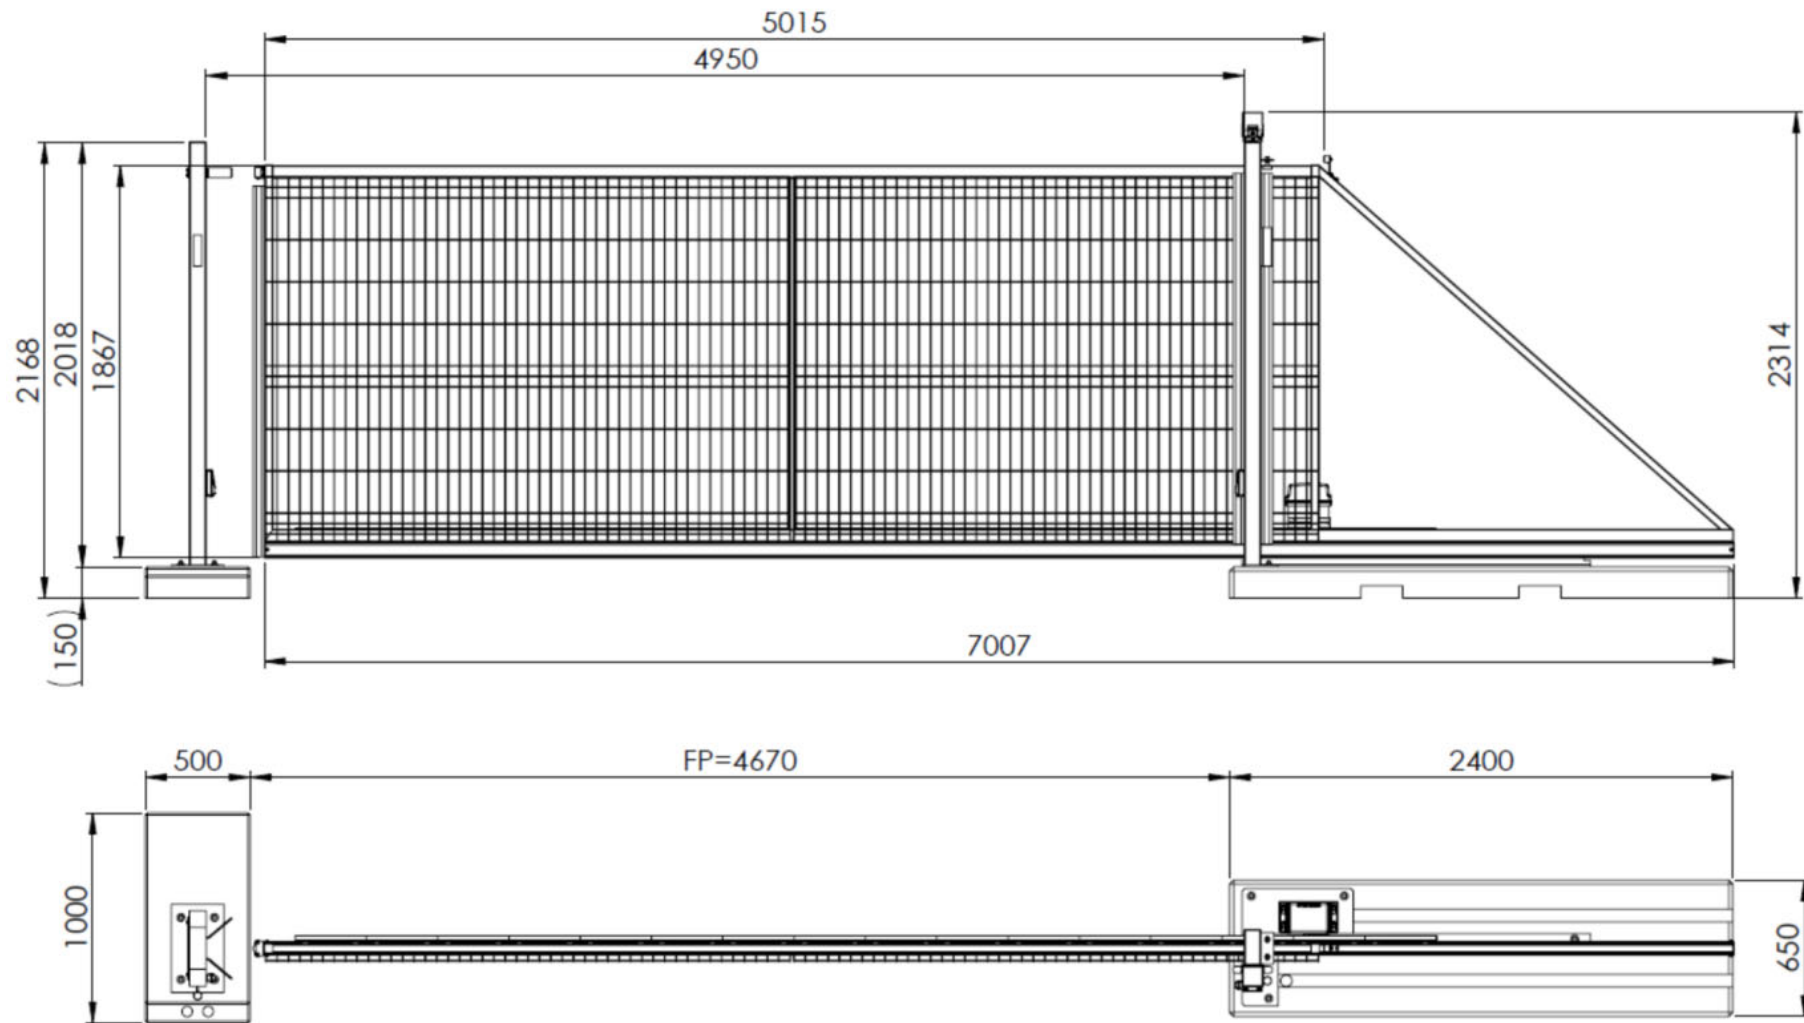

# Tempofor SC liukuportti (Automatiikalla & Manuaalinen)

## •Tempofor SC liukuportti "2-lehtinen"

